

## Előd ST22/01 típusú személykapu



A STEELVENT ST22/01 Előd személykapu, a Steelvent kerítésrendszerekhez illeszkedő, személyforgalom biztosítására szolgáló kapu. Készül négyszög vagy körszelvényű idomacélokból egyaránt.



### Telephelyeink

3527 Miskolc, Besenyői út 8.  
+36 46 411 208

3070 Bátortereny, Bolyóki u. 2.  
+36 32 355 798

További információk: [www.steelvent.hu](http://www.steelvent.hu)

Egyszerű és praktikus

### Alkalmazási területek


Iparterületek, telephelyek, sportlétesítmények, középületek, közterületek, iskolák, játszóterek, lakóházak, családi házak, kertek, parkok, stb...

### Termék jellemzői

Kapuinkat többféle betételemmel gyártjuk, melyek lehetnek a Steelvent kerítésrendszerekhez igazodó táblás betétek, függőleges zártszelvény pálcázás, ill. 50x50 vagy 100x100 mm-es osztású ponthegeesztett rács betét.

A kapuink alapkivitelben nem tartalmazzák a zárszerkezetet, így megrendelőink a felhasználási igényeiknek megfelelően választhatják ki azokat. A kapuk így kérhetőek a legegyszerűbb zárszerkezetekkel vagy akár nagy teherbírású ipari zárakkal, elektromos működtetésű zárfogadóval, mely nyomógombbal, kulcsos zárral vagy akár nagy beléptető rendszerrel is kombinálható. A kapuszerelvények, kötőelemek külön is megvásárolhatóak.

A kapuk utólagosan tűzihorganyzottak vagy horganyzottak + porszórt felületkezelésűek, míg a kötőelemek rozsdamentes és horganyzott acélból készülnek. Alapszín a RAL6005 zöld és a RAL7016 antracit.

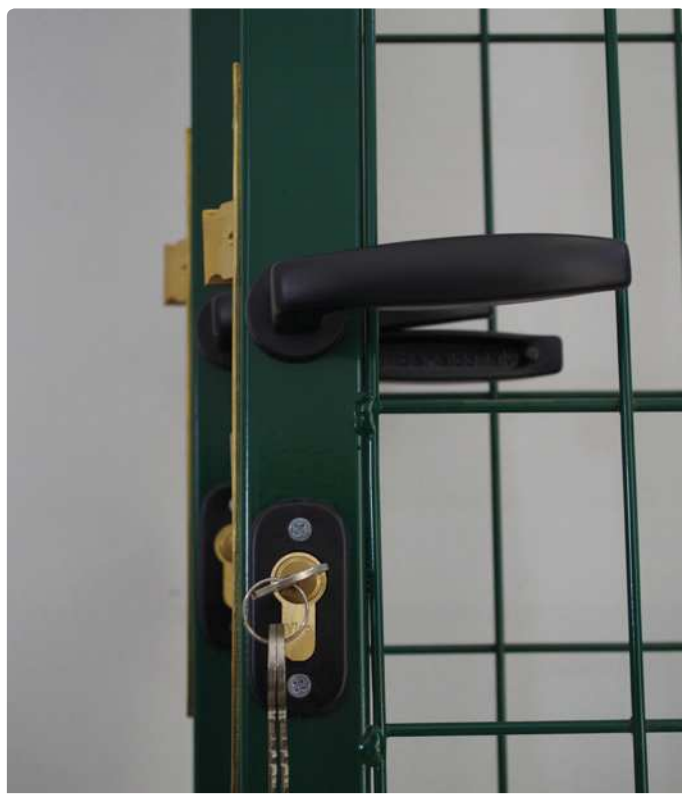

Előd ST22/01 típusú személykapu

Felépítés és méretek\*

Négyszög szelvényből készült kivitel	Keret	40x40, 40x30			
	Oszlop	60x60, 80x80			
	Betét	ST10 trapézbordás kerítés	ST16 duplaszálás kerítés	50x50 ponthegeesztett rács	20x20 zártszelvény pálcá
	Betét rögzítése	Kötőelemmel rögzítve (uth. felületnél), keretre hegesztve (th.+porszórt felületnél)			
	Alapfelszereltség	Oszlopok, kapuszárny, állítható forgáspont			
	Opcionális	Lakatfűl, záruk és zárfogadók: portálzártól az ipari minőségű zárukig			
	Felület	Utólagosan tűzhorganyzott		Horganyzott + porszórt	
	Nyílás szélessége	750 mm-től, 1250 mm-ig			
Csőszelvényből készült kivitel	Keret	d40, d25			
	Oszlop	d89			
	Betét	100x100 ponthegeesztett rács			
	Betét rögzítése	Keretre hegesztve			
	Alapfelszereltség	Oszlopok, kapuszárny, állítható forgáspont			
	Opcionális	Lakatfűl, bevéső zár			
	Felület	Horganyzott + porszórt			
	Nyílás szélessége	750-től, 1250 mm-ig			

\*A tájékoztatóban szereplő információk irányadóak, azonban a Gyártó ezektől eltérhet!

