


Táblás kerítésrendszer telepítési útmutató ST10 - Kinizsi típusú trapézbordás termékhez

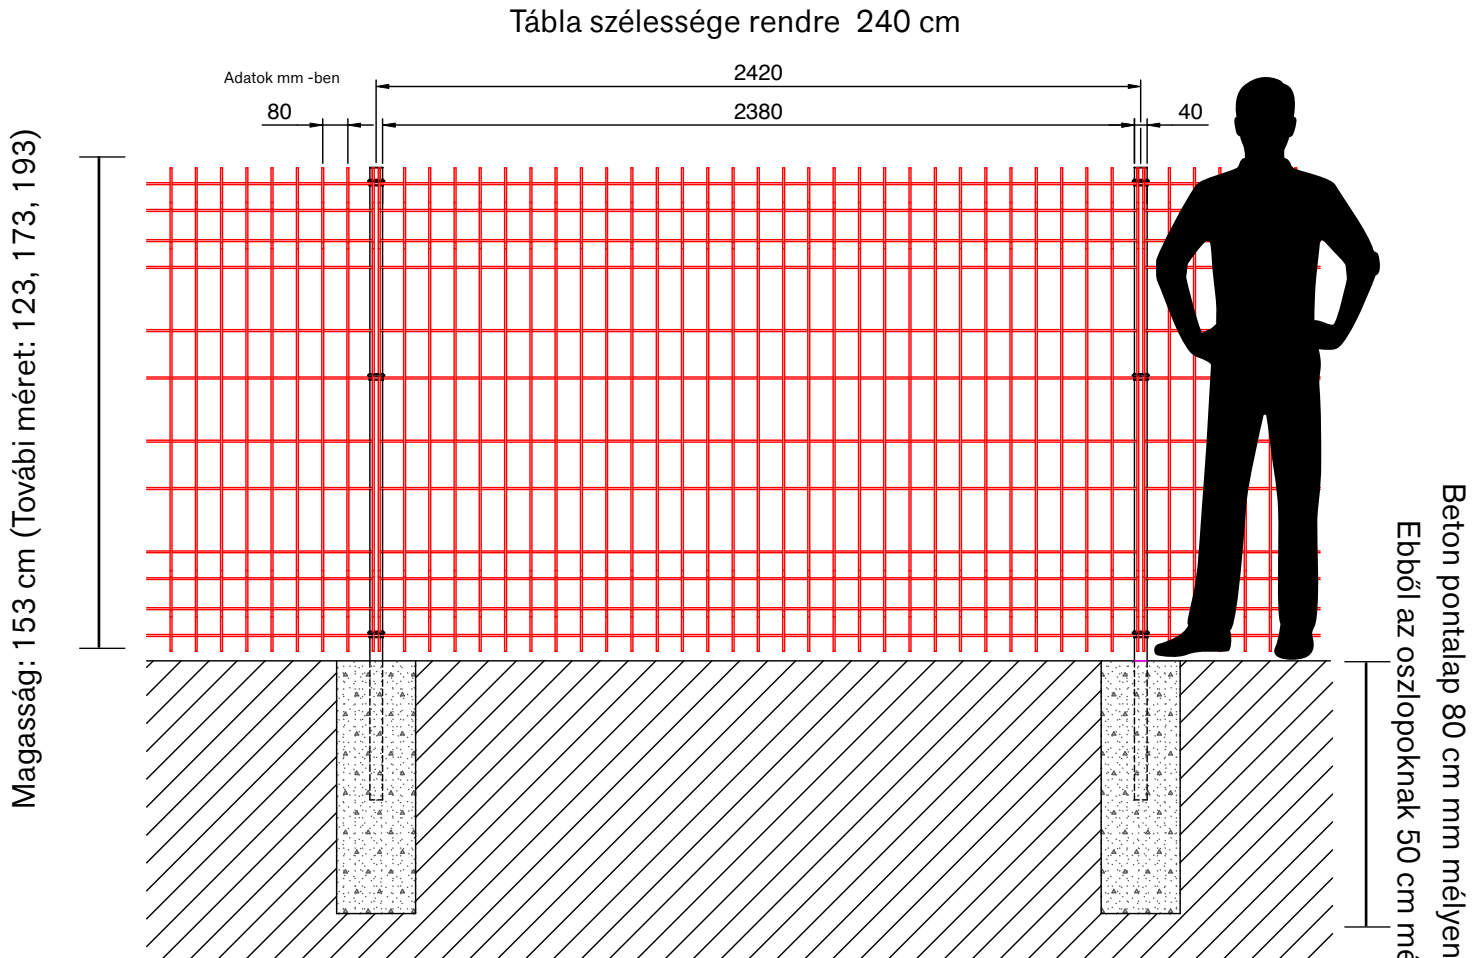

A kerítésrendszer tartozékai:

- 1, ST10 típusú Kinizsi trapézbordás kerítéstábla
- 2, ST20 típusú 60*40 zártszelvény oszlop
- 3, Műanyag oszlopzáró sapka
- 4, Steelvent típusú táblarögzítő elem

A telepítést segítő kellékek:

Ásó, lapát, vízszint mérő, mérőszalag, védőszemüveg, kesztyű, gumikalapács, csavarhúzó szett, fix beton (száraz beton), javító festék, szintező zsinór



A telepítés menete

Az oszlopokat $\varnothing 250 \times 800$ mm beton (16-24 C12KK) pontalapokba kell állítani oly módon, hogy a felrakandó kerítéstáblák találkozása a kerítésoszlopokra essen. A 60 \times 40mm zártszelvény oszlopok (az oszlop 60 mm-es oldalának merőlegesnek kell lennie a kerítés síkjára) középvonal távolsága egész kerítéstábla esetén 2420mm, +/- 5mm. A kerítés egyenes futásának érdekében, a kifeszített szintező zsinór mentén állított oszlopok síkbeli eltérése csak 5mm-ig engedélyezett az oszlop függőleges helyzetét tartva, magassági eltérés csak lépcsőzetésnél megengedett. Amennyiben a telepítendő szakasz hossza nem osztható maradék nélkül a kerítéstábla által megkívánt oszlop közép távolsággal, úgy a megmaradt értéknek megfelelő hosszban vágott kerítéstábla beszabására lesz szükség. A kerítéstáblák felszerelése minimum az előző napon telepített (betonozott) oszlopokra megengedett, az esetlegesen szabott, méretre vágott kerítéstáblák korrózióvédelméről a vágott felületeken gondoskodni kell. A kerítéstáblák rögzítése, a Steelvent típusú táblarögzítővel történik. A táblarögzítő a kerítéstábla legalsó, valamint legfelső vízszintes szálára kerül felhelyezésre, valamint a kerítéstábla magassága alapján meghatározott darabszámban, arányosan elosztva azt az oszlopon. Javasolt darabszám oszloponként három. Lépcsőzéseknel mindkét, az oszlopon találkozó kerítésháló legalsó és legfelső vízszintes szálát rögzíteni kell, szükség esetén külön táblarögzítővel. A bilincsek rögzítését követően helyezzük be a bilincs műanyag elemébe a záródugókat.

A Steelvent típusú táblarögzítő robbantott ábrája

A 60 \times 40 mm-es zártszelvény oszlopot a 2-es és 3-as számú elem fogja közre. A kerítés vízszintes huzalszála az 1-es számú és a 2-es számú elem közé kell, hogy kerüljön. A 2-es számú elem felső üléke fogadja a kerítés vízszintes huzalszárait. A 4-es számú csavarral rögzíthetjük az 1-es számú kengyelt, majd azt az 5-ös számú műanyag sapkával lezárjuk.

