


Huba ECO úszókapuk /3D kerítés betételem

Mérettáblázat

Figyelem! A kapuszerelvények (úszókapu, C-sín, görgők, bakok...) horganyzott/galvanizált felülettel rendelkeznek és nem kerülnek porszórásra!

Az oszlophosszak vízszintes útkereszt-szelvénnel, valamint az útburkolattal azonos betonalaptest szinttel lettek kialakítva!

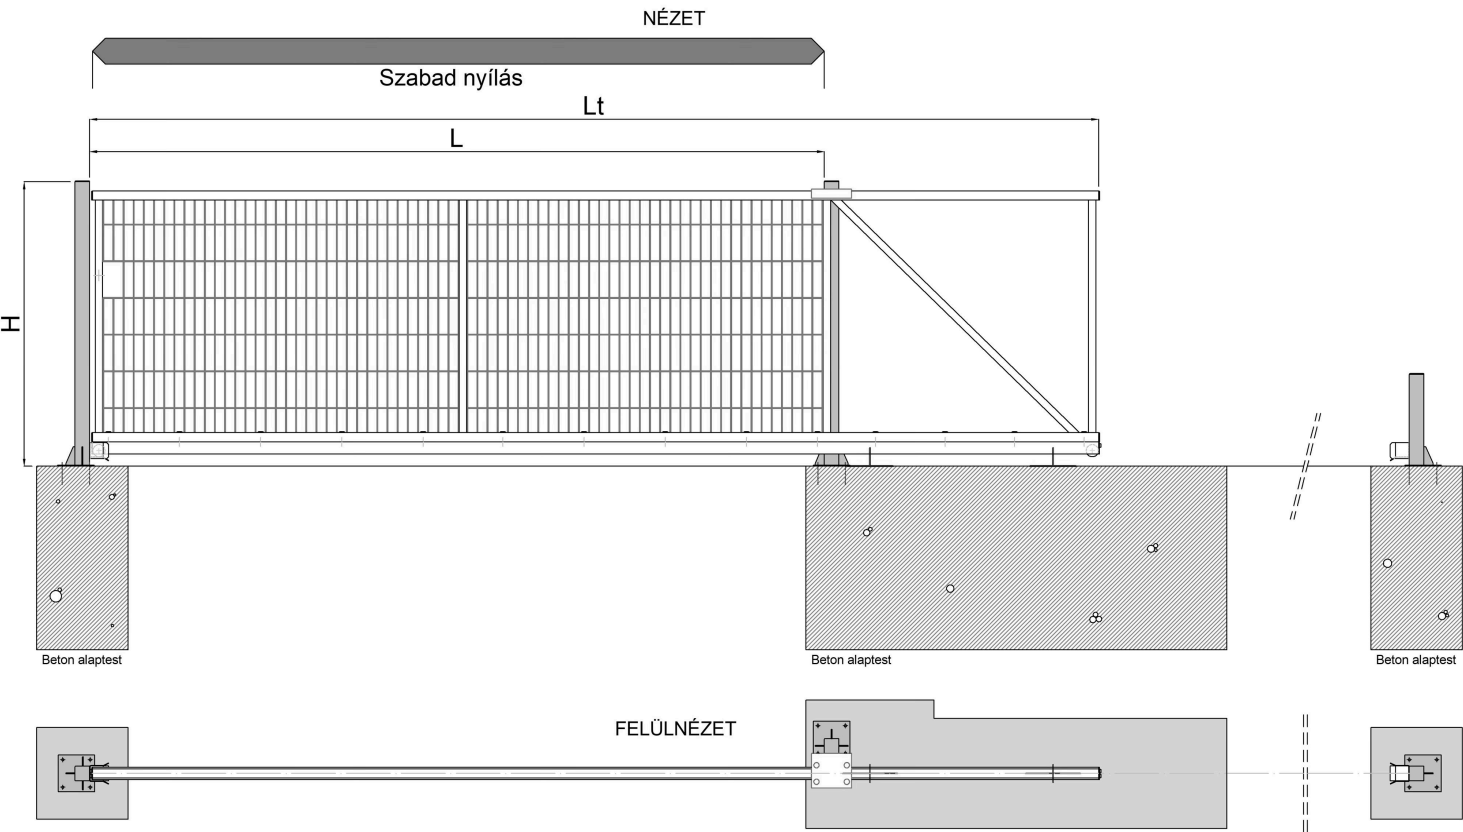

Méretek mm-ben		Kapu magassága (H)				Kapulap teljes mérete (Lt)	Kapukeret formája	Talpas oszlop kialakítása	Beton alaptest mérete (hossz x szélesség x mélység)
Kapu szabad nyílása (L)	4000	1250	1550	1750	1950	5500	Téglalap	Szimpla 100×100 mm	2300 × 700 × 1000 (görgőcsoportok és támaszlop rögzítéséhez)
	5000	1250	1550	1750	1950	7000	Lecsapott	Szimpla 100×100 mm	2500 × 700 × 1000 (görgőcsoportok és támaszlop rögzítéséhez)