


Gépfonat és ponthegeesztett kerítésháló telepítési útmutató

A zártszelvény ECO oszlopok (60x40mm) $\varnothing 250 \times 800$ mm beton (16-24 C12KK) pontalapokba kerülnek. A szintén zártszelvény ECO támoszlopok szintén beton (16-24 C12KK), de kisebb átmérőjű alapba kerülnek. A támoszlopok az oszlopokkal egy füffel rendelkező sapkával kapcsolódnak. A támoszlop végére a "támoszlop zárósapka feüllel" felszerelése után 45 fokos szögben csatlakoztatjuk az egyenesen álló oszlophoz úgy, hogy a felhasználjuk a feszítő bilincseket és kötőelemeket. Az oszlopok javasolt távolsága ez esetben 2,5m, illetve a szakasz hosszaktól függően a tényleges kiosztás 2-3m közötti. A kezdő és befejező oszlopokat egy oldalról, míg a sarok oszlopokat, illetve egyenes szakasz esetében minden 10. (feszítő) oszlopot két oldalról támoszloppal támasztunk (nagyjából 25 méterenként). A kerítés síkbeli törésénél is feszítő oszlopokat telepítünk, a közttes feszítőoszlopoknál alkalmazott két irányból történő megtámasztással. Változó terepszint esetén az oszlopokat függőlegesen telepítjük, de a háló a terepet lekövetve kerül az oszlopokon rögzítésre. A "huzalrögzítő elem önfúró csavarral segítségével" a 3 sor feszítőhuzalt minden egyes oszlophoz rögzítjük. Felszerelését a feszítő oszlopok alsó, középső és felső részén tesszük meg. A huzalok megfeszítése, a huzal egyik végén felszerelt huzalfeszítő elemmel történik, amely minden esetben a támoszlopokkal megtámasztott feszítőoszlophoz csatlakozik a mellékelt bilincsek segítségével. A felszerelt, megfeszített feszítőhuzalokhoz kötözzük hozzá a gépfonatot vagy a ponthegeesztett kerítéshálót kb. 30 cm sűrűséggel mind három feszítőhuzal esetében. A szögesdrótot (ha van) a túlfutó oszlopokon a 'Lemezbilincs leszorító LV1' alkalmazásával, önfúró csavarral tudjuk felfogatni.

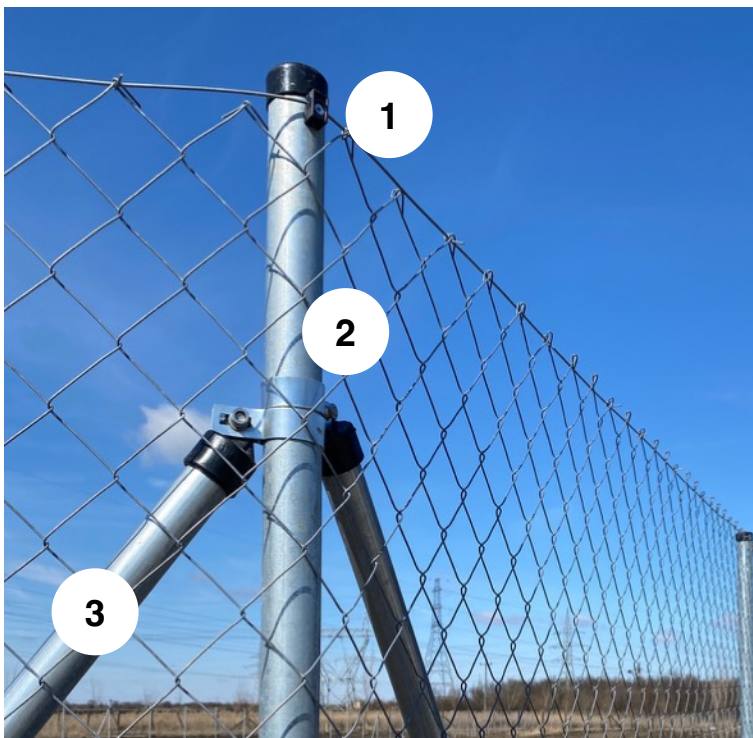

1. Huzalrögzítő elem önfúró csavarral. Ez az elem tartja a feszítő huzalt. A feszítő huzalból általában 3 sort kell elhelyezni vízszintesen.

2. Feszítő bilincsek 60x40 mm. Ezek a bilincsek tartják a támoszlopokat illetve azokat a huzalfeszítőket amelyekkel a vízszintes feszítőhuzalt feszítjük.

3. A támoszlopot az acél zárósapka feüllel termékkel lehet az oszlopokhoz kapcsolni.

