


Toldi ST19 kerítésrendszer

A STEELVENT ST19 Toldi típusú kerítéselem egyaránt alkalmas ipari és lakossági felhasználásra is. A háromszög bordával merevített kerítéstábla huzalszájai könnyű típusnál 4 mm*, normál típusnál pedig 5 mm*. A táblánál a függőleges huzalszálak távolsága sűrű tábla esetén 50 mm*, költségtakarékos tábla esetén 70 mm*.

Ezen kerítéstáblák 500-600 N/mm² szilárdságú acélhuzalból készülnek.

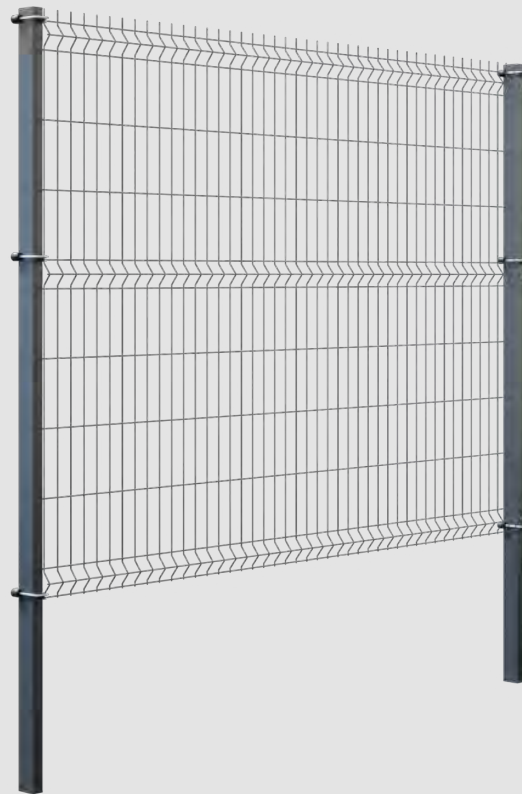

● RAL6005

● RAL7016

Egyedi igény esetén a RAL színskála összes színe elérhető.

Termék jellemzők

- Speciális háromszög bordával merevített ST19 Toldi nevű termékünk a táblánként minimum 2, illetve maximum 4 hajlítással kiemelt biztonságot és merevséget eredményez.
- Az ST19 kerítéstábla felületkezelése lehet horganyzott + porszórt a RAL színskála bármely színében valamint lehet utólagosan tűzi horganyzott ISO 1461 szabvány szerint.
- Az ST19 táblából elérhető a költségtakarékos 70 mm*-es osztással rendelkező kivitel is

Alkalmazási területek



Gyártóüzemek,
ipari parkok



Napelem parkok



Lakosság

Méretetek és felületvédelem




50 mm* / 70 mm*



200 mm* / 100 mm*



4 mm* / 5 mm*

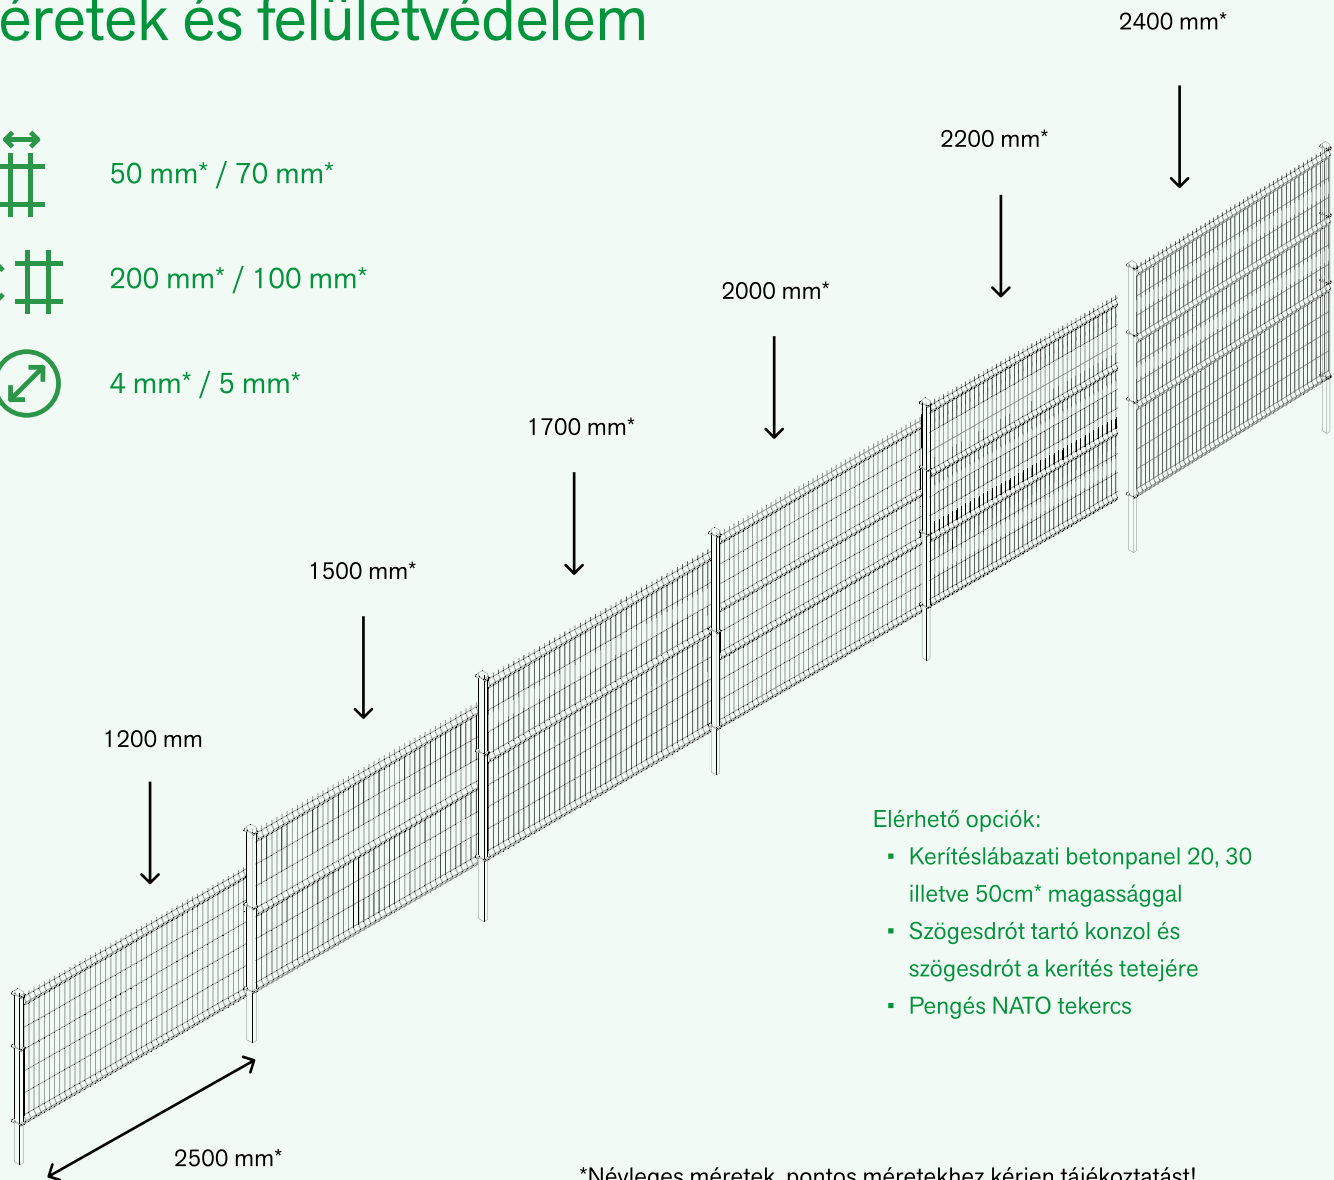

Elérhető opciók:

- Kerítéslábazati betonpanel 20, 30 illetve 50cm* magassággal
- Szögesdrót tartó konzol és szögesdrót a kerítés tetejére
- Pengés NATO tekercs

*Névleges méretek, pontos méretekhez kérjen tájékoztatást!

**Nem készletezett, csak megrendelésre gyártott termék, kérjen tájékoztatást!

