


Táblás kerítésrendszer telepítési útmutató

ST10 Kinizsi, ST19 Toldi és ST16 Botond termékhez

2520 mm (+/- 5mm)

A zártszelvény oszlopok telepítési
tengelytávja: 2520 mm

40

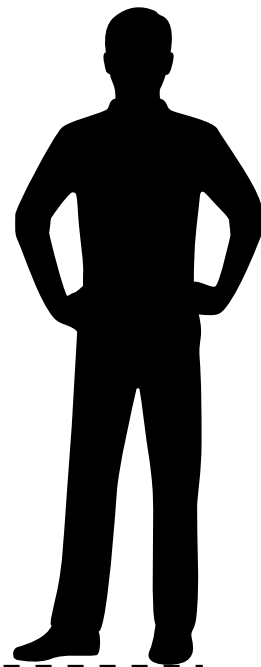

80 cm

50 cm

Az oszlopokat 80
cm mély, ásott
pontalapba kell
50 cm mélyen
betonozni.

A kerítésrendszer tartozékai:

- 1, ST10 típusú Kinizsi trapézbordás kerítéstábla
(vagy ST19 Toldi, vagy ST16 Botond)
- 2, ST20 típusú 60*40 zártszelvény oszlop
- 3, Műanyag oszlopzáró sapka
- 4, Steelvent típusú táblarögzítő elem

A telepítést segítő kellékek:

Ásó, lapát, vízszint mérő, mérőszalag,
védőszemüveg, kesztyű, gumikalapács,
csavarhúzó szett, fix beton (száraz
beton), szintező zsinór




A telepítés menete

Az oszlopokat $\varnothing 250 \times 800$ mm beton (16-24 C12KK) pontalapokba kell állítani oly módon, hogy a felrakandó kerítéstáblák találkozása a kerítésoszlopokra essen. A 60×40 mm zártszelvény oszlopok (az oszlop 60 mm-es oldalának merőlegesnek kell lennie a kerítés síkjára) középvonal távolsága egész kerítéstábla esetén 2520 mm, ± 5 mm. A kerítés egyenes futásának érdekében, a kifeszített szintező zsinór mentén állított oszlopok síkbeli eltérése csak 5 mm-ig engedélyezett az oszlop függőleges helyzetét tartva, magassági eltérés csak lépcsőztetésnél megengedett. Amennyiben a telepítendő szakasz hossza nem osztható maradék nélkül a kerítéstábla által megkívánt oszlop közép távolsággal, úgy a megmaradt értéknek megfelelő hosszban vágott kerítéstábla beszabására lesz szükség. A kerítéstáblák felszerelése minimum az előző napon telepített (betonozott) oszlopokra megengedett, az esetlegesen szabott, méretre vágott kerítéstáblák korrózióvédelméről a vágott felületeken gondoskodni kell. A kerítéstáblák rögzítése, a Steelvent típusú táblarögzítővel történik. A táblarögzítő a kerítéstábla legalsó, valamint legfelső vízszintes szálára kerül felhelyezésre, valamint a kerítéstábla magassága alapján meghatározott darabszámban, arányosan elosztva azt az oszlopon. Javasolt darabszám oszloponként három. Lépcsőzéseknél mindkét, az oszlopon találkozó kerítésháló legalsó és legfelső vízszintes szálát rögzíteni kell, szükség esetén külön táblarögzítővel. A bilincsek rögzítését követően helyezzük be a bilincs műanyag elemébe a záródugókat.

A Steelvent típusú táblarögzítő robbantott ábrája

A 60×40 mm-es zártszelvény oszlopot a 2-es és 3-as számú elem fogja közre. A kerítés vízszintes huzalszála az 1-es számú és a 2-es számú elem közé kell, hogy kerüljön. A 2-es számú elem felső üléke fogadja a kerítés vízszintes huzalszárait. A 4-es számú csavarral rögzíthetjük az 1-es számú kengyelt, majd azt az 5-ös számú műanyag sapkával lezárjuk.

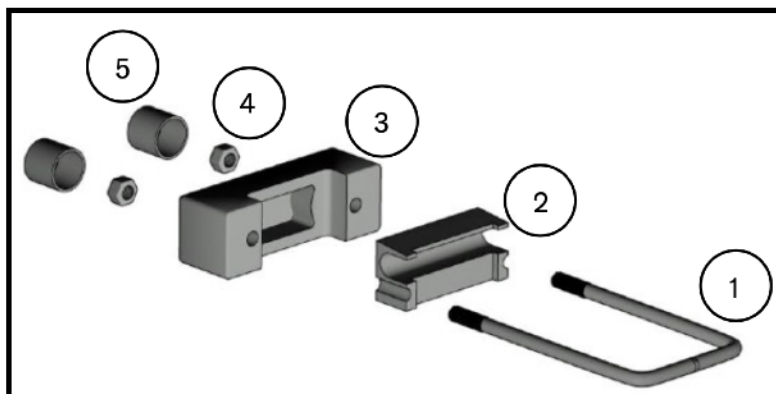

Lépcsőzés esetén ajánlott a fent látható rögzítési mód a biztos befogás érdekében.



A zártszelvény oszlop 60 mm-es oldala merőleges a kerítés